

Robinet à bille à 2/2-voies S4 PV1000
en PVC




Robinet à bille à 2/2-voies S4 PV1000 en PVC

Caractéristiques techniques

Pression de serviceselon diagramme
CorpsPVC-U
BillePVC-U
Joint de billePTFE
Joints toriquesEPDM
Raccordfiletage selon ISO 228-1
LevierSystème à poignée protégée, PP
GF 30 Douille d'arrêtPBT

PV10003A ...


Manchon à coller

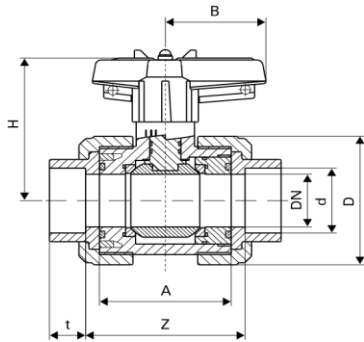

d	DN	A	Z	t	D	H	B	PN	kg
16	10	62	67,5	16,5	53	72	40	16	0,22
20	15	62	67,5	16,5	53	72	40	16	0,22
25	20	70	76	19,5	63	78,5	51,5	16	0,33
32	25	74	81	22,5	70	81,5	51,5	16	0,41
40	32	84	90	26,5	85	100	64	16	0,65
50	40	95	104	31,5	101	107,5	73	16	1,03
63	50	109	121	38,5	121,5	116,5	85	16	1,55
75	65	137	148	45	155	144	110	16	3,24
90	80	163	183	55,5	188	163	132	10	5,44
110	80	163	176	64	188	163	132	6	5,44

PV10003C ...


Raccord filetage

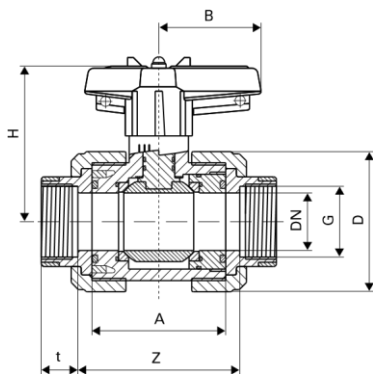

G	DN	A	Z	t	D	H	B	PN	kg
3/8"	10	62	67,5	16,5	53	72	40	16	0,22
1/2"	15	62	67,5	16,5	53	72	40	16	0,22
3/4" 1"	20	70	76	19,5	63	78,5	51,5	16	0,33
1 1/4"	25	74	81	22,5	70	81,5	51,5	16	0,41
1 1/2"	32	84	90	26,5	85	100	64	16	0,65
2"	40	95	104	31,5	101	107,5	73	16	1,03
2 1/2"	50	109	121	38,5	121,5	116,5	85	16	1,55
3"	65	137	148	45	155	144	110	16	3,24
	80	163	183	55,5	188	163	132	10	5,44

PV10003B ...

Klebestutzen / Raccord à coller

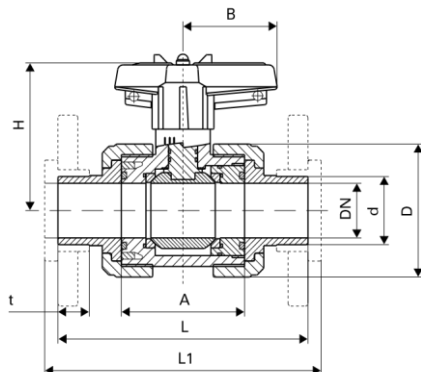

d	DN	L	L1	A	t	D	H	B	PN	kg
16	10	114	120	62	16,5	53	72	40	16	0,22
20	15	124	130	62	16,5	53	72	40	16	0,22
25	20	144	150	70	19,5	63	78,5	51,5	16	0,33
32	25	154	160	74	22,5	70	81,5	51,5	16	0,41
40	32	174	180	84	26,5	85	100	64	16	0,65
50	40	194	200	95	31,5	101	107,5	73	16	1,03
63	50	224	230	109	38,5	121,5	116,5	85	16	1,55
75	65	284	290	137	45	155	144	110	16	3,24
90	80	300	310	163	55,5	188	163	132	10	5,44
110	80	340	350	163	64	188	163	132	6	5,44

Robinet à bille à 2/2-voies S6 PV1004
en PVC




Robinet à bille à 2/2-voies S6 PV1004 en PVC

Caractéristiques techniques

Pression de serviceselon diagramme
 CorpsPVC-U
 BillePVC-U
 Joint de billePTFE
 Joints toriquesEPDM
 Raccordfiletage selon ISO 228-1
 LevierABS rouge

PV10043A ...


Manchon à coller



d	DN	A	Z	t	D	H	B	PN	kg
16	10	44,5	49,5	16,5	55,5	47	42,5	16	0,17 0,16
20	15	44,5	49,5	16,5	55,5	47	42,5	16	0,23
25	20	50	56	19,5	62	53	55	16	0,29
32	25	52,5	58,5	23	70	55,5	55	16	0,48
40	32	61	67,5	26,5	84	76	65	16	0,81
50	40	77	87	31,5	101,5	88,5	75	16	1,15
63	50	87	99	38,5	115,3	95	75	16	


PV10043C ...

Raccord filetage



G	DN	A	Z	t	D	H	B	PN	kg
3/8"	10	44,5	49,5	16,5	55,5	47	42,5	16	0,17 0,16
1/2"	15	44,5	49,5	16,5	55,5	47	42,5	16	0,23
3/4" 1"	20	50	56	19,5	62	53	55	16	0,29
1 1/4"	25	52,5	58,5	23	70	55,5	55	16	0,48
1 1/2"	32	61	67,5	26,5	84	76	65	16	0,81
2"	40	77	87	31,5	101,5	88,5	75	16	1,15
	50	87	99	38,5	115,3	95	75	16	


Typ PV40000X ... Tuyaux PVC – U



d x S	PN	Longueur m
16 x 1,5	16	5
20 x 1,5	16	5
25 x 1,9	16	5
32 x 2,4	16	5
40 x 3,0	16	5
50 x 3,7	16	5
63 x 4,7	16	5
75 x 5,6	16	5
90 x 6,7	16	5
110 x 8,2	16	5
125 x 9,3	16	5
140 x 10,4	16	5


d'un côté avec manchon

Typ PV50070A ... Manchon PVC - U



d	DN	I	Z	E	PN
10	6	27	3	16	16
12	8	27	3	17,9	16
16	10	31,7	3	22,5	16
20	15	35,8	3	27,3	16
25	20	41,5	3	31	16
32	25	47,4	3	39	16
40	32	55	3	48,1	16
50	40	65,8	3	60	16
63	50	80	3	75,1	16
75	65	93	4	90	16
90	80	106	5	105,5	16
110	100	128	6	129	16
125	110	145	7	145	16
140	125	160	8	163	16

Typ PV50090A ... Réduction long PVC - U




D - d - d1	DN	I	Z	E	PN
10- 8- 6	6-5-5	26	14	10	16
12-10- 8	8-5-6	26	14	12	16
16-12- 8	10-8-5	32	18	11	16
16-12-10	10-8-6	32	18	14	16
20-16-10	15-10-6	32	18	14	16
20-16-12	15-10-8	33	21	19	16
25-20-16	20-15-10	39	25	23	16
25-20-20	20-15-15	42	25	25	16
32-25-16	25-20-10	44	30	23	16
32-25-20	25-20-15	45	30	28	16
32-25-25	25-20-20	49	30	32	16
40-32-16	32-25-10	50	36	28	16
40-32-20	32-25-15	52	36	28	16
40-32-25	32-25-20	55	36	33	16
40-32-32	32-25-25	58	36	40	16

Typ PV50400A ... Embout mâle PVC - U




Typ A



Typ B


d/D - G	DN	I	Z	SW	Typ	PN
75/90 - 2"	65	96	51,5	95	A	16
75/90 - 2 1/2"	65	100	56	95	A	16
75/90 - 3"	65	104	60	95	A	16
90/110 - 2 1/2"	80	110	59	115	A	16
90/110 - 3"	80	115	61,5	115	A	16
90/110 - 4"	80	122	71	115	A	16
110 - 3"	100	106	45	133	A	16
110 - 4"	100	125	64	138	A	16

Typ PV50000A ... Bogen 90° / Coude 90° PVC - U




d	DN	I	Z	E	PN
16	10	46	32	23	16
20	15	56	40	27	16
25	20	69	50	35	16
32	25	86	64	40	16
40	32	106	80	49	16
50	40	131	100	62	16
63	50	164	126	76	16
75	65	190	149	94	16
90	80	231	180	112	16
110	100	283	222	137	16
140	125	355	280	167	16

Typ PV50010A ... *Equerre 90°* PVC - U




d	DN	I	Z	E	PN
10	6	18	6	14	16
12	8	17	7,6	19	16
16	10	23	9	23	16
20	15	28	11	28	16
25	20	33	13,5	34,5	16
32	25	39	17	42,5	16
40	32	47	21	50,5	16
50	40	57	26	62	16
63	50	71,5	32,5	77	16
75	65	82,5	38,5	92,6	16
90	80	97	46	110	16
110	100	117	56	136	16
125	110	132	64	151	16
140	125	147	71	168	16

Typ PV50220A ... *Coude 90°* PVC - U




d - G	DN	L	L1	Z	E	PN
10 - 1/4"	6	9	9	7	14	10
12 - 1/4"	8	9	9	7	16	10
16 - 3/8"	10	14	14	11	23	10
20 - 1/2"	15	14	14	11	28	10
25 - 3/4"	20	18	18	15	34,5	10
32 - 1"	25	22	19,1	17	42	10
40 - 1 1/4"	32	26	21,4	22,3	50,6	10
50 - 1 1/2"	40	31	21,4	26	62	10
63 - 2"	50	38	25,7	32	77	10

Typ PV50210A ... *Equerre 90° renforcé* PVC - U




d - G	DN	I	L	Z	E	PN
16 - 3/8"	10	23	12	9	25	16
20 - 1/2"	15	28	12	12	30	16
25 - 3/4"	20	33	16	15	34,5	16
32 - 1"	25	39	19,1	17	42	16
40 - 1 1/4"	32	47	22	22,4	50,6	16
50 - 1 1/2"	40	57	21,4	26	62	16
63 - 2"	50	71,5	25,7	32	77	16
75 - 2 1/2"	65	83	36	39	88	10
90 - 3"	80	97	39	46	105	10
110 - 4"	100	117	39	56	130	10

Typ PV50330A ... *Equerre 90°* PVC - U




d - G	DN	D	I	L	Z	E	PN
32 - 1 1/4"	25	32	42	19,1	17	40,2	10
40 - 1 1/4"	32	31,8	47	21,4	21	50	10
50 - 1 1/4"	40	31,8	57	21,4	26	62	10
50 - 1 1/2"	40	38	57	21,4	26	62	10
50 - 2"	40	49,5	57	24,5	26	62	10

Typ PV50020A ... *Equerre 45°* PVC - U




d	DN	L	Z	E	PN
10	6	12	3	16	16
12	8	12	3,9	18	16
16	10	14	4,5	23	16
20	15	16	5	27,5	16
25	20	18,5	6	34	16
32	25	22	7,5	43	16
40	32	26	9,5	52,5	16
50	40	31	11,5	62	16
63	50	37,5	14	77	16
75	65	43,5	16,5	90,5	16
90	80	51	19,5	110,5	16
110	100	61	23,5	131	16
125	110	69	26,5	151	16
140	125	76	30	174	16

Typ PV50040A ... *Té réduit* PVC - U

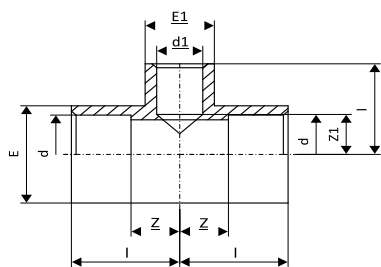


d-d1	DN	I	Z	Z1	E	E1	PN
25-20	20-15	33,3	13,6	13,4	33,4	29,5	16
32-20	25-15	39,8	17	16,8	41,8	29,7	16
32-25	25-20	39,8	17	16,8	41,8	34,3	16
40-20	32-15	47,7	21	20,7	50,4	31,4	16
40-25	32-20	47,7	21	20,6	50,4	35,5	16
40-32	32-25	47,7	21	20,7	50,4	42,5	16
50-20	40-15	57,6	25,9	25,3	61,8	31,8	16
50-25	40-20	57,6	25,9	25,4	61,8	36,8	16
50-32	40-25	57,6	25,9	26,3	61,8	43,8	16
50-40	40-32	57,6	25,9	25,5	61,6	51,8	16
63-25	50-20	71,2	32,4	32,1	76,7	38,7	16
63-32	50-25	71,2	33,4	32,1	76,7	45,8	16
63-40	50-32	71,2	33,4	32,1	76,7	53,8	16
63-50	50-40	71,2	33,4	32,1	76,7	63,8	16
75-32	65-25	82,5	38,5	38,5	92	42	16
75-40	65-32	82,5	38,5	38,5	92	51	16
75-50	65-40	82,5	38,5	38,5	92	61	16
90-32	80-25	97	46	46	110	42,5	16
90-50	80-40	97	46	46	110	62,5	16
90-63	80-50	97	46	46	110	77	16
90-75	80-65	97	46	46	110	92,5	16
110-32	100-25	117	61	61	132	42,5	16
110-50	100-40	117	61	61	133	62,5	16
110-90	100-80	117	61	61	133	110	16

Typ PV50030A ... Té égale PVC - U



d	DN	I	Z	E	PN
10	6	18	6	14	16
12	8	19,6	7,6	18	16
16	10	24	9	23,2	16
20	15	27,5	11	28	16
25	20	32,9	13,5	34,6	16
32	25	40,5	17	42	16
40	32	48,9	21,6	51	16
50	40	59,3	26	62,4	16
63	50	71	32,5	78	16
75	65	83,5	38,5	93	16
90	80	99	46	112	16
110	100	117	56	132	16
125	110	133	63	150	16
140	125	147	71	171	16

Typ PV50240A ... Té égale PVC - U



d- G	DN	I	L	Z	Z1	E	PN
32 - 1"	25	39	19,1	17	21,5	41,8	10
40 - 1 1/4"	32	48,3	21,4	21,6	26,9	50,7	10
50 - 1 1/2"	40	59,3	21,4	27,8	33,6	62,7	10
63 - 2"	50	71,8	25,7	33,3	45,8	77,2	10